



• **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.**

Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.

• **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**

Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter PETZL.COM.



SCORPIO

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Im Falle einer unvorhergesehenen Beschädigung einer PSA muss das Produkt bis zur eingehenden Überprüfung vorläufig ausgesondert werden.

Der Anwender muss:

- genaue Angaben zu den Einsatzbedingungen machen,
- außergewöhnliche Vorkommnisse bezüglich der PSA angeben.

(Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.)


2. Vorangehende Kontrollen

Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.


Achtung: Die Codierung der individuellen Nummer auf unseren Produkten ändert sich. Künftig wird es zwei Arten von Codierungen geben.

Nachstehend sind die beiden Codierungen der individuellen Nummer im Detail erläutert.

Codierung A:



Codierung B:



Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.

Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Produkt, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.



3. Unterscheidung zwischen den Modellen des Verbindungsmittels

SCORPIO 50-100 kg:


SCORPIO 40-120 kg:




4. Überprüfung des Zustands der Stränge des Verbindungsmittels

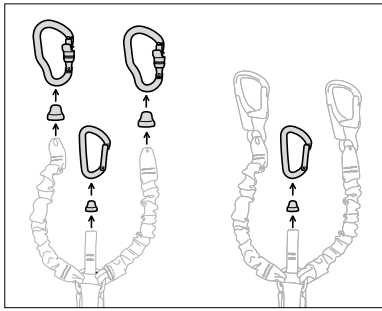

- Entfernen Sie die Karabiner und STRING-Elemente.





- Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).





- Verschieben Sie die Karabiner, um die verdeckten Stellen zu überprüfen.

- Kontrollen Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden.

SCORPIO 50-100 kg:

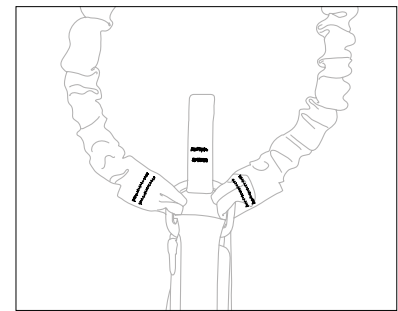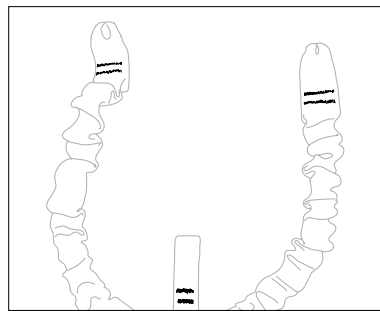


SCORPIO 40-120 kg:

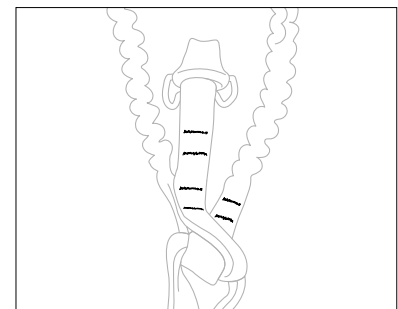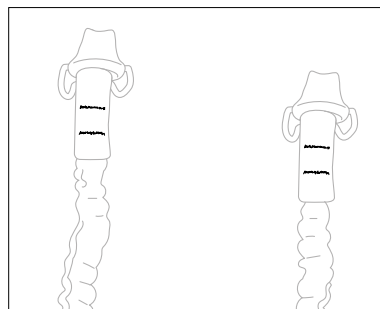


- Überprüfen Sie den Zustand der Befestigungsöse für die Verbindung der Stränge mit dem Falldämpfer.


SCORPIO 50-100 kg:
Metallring (Kratzer, Abnutzungserscheinungen, Risse, Deformierung usw.).

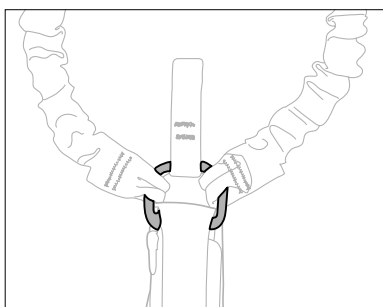


SCORPIO 40-120 kg:
Öse aus Gurtband (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).

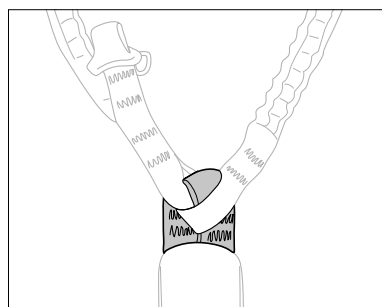

SCORPIO 40-120 kg:
Wirbel (Kratzer, Abnutzungserscheinungen, Risse, Deformierung usw.).

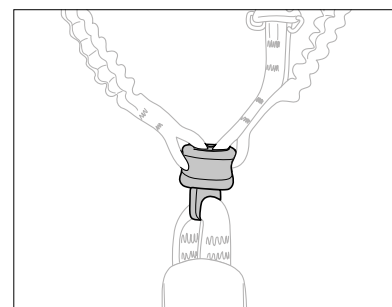


5. Überprüfung des Zustands des Bandfalldämpfers

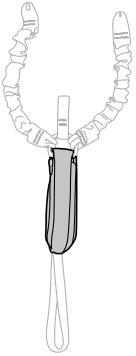


- Überprüfen Sie den Zustand der Schutzhülle. Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).

SCORPIO 50-100 kg:




SCORPIO 40-120 kg:




- Öffnen Sie die Schutzhülle und nehmen Sie den Bandfalldämpfer heraus.

SCORPIO 50-100 kg:




SCORPIO 40-120 kg:

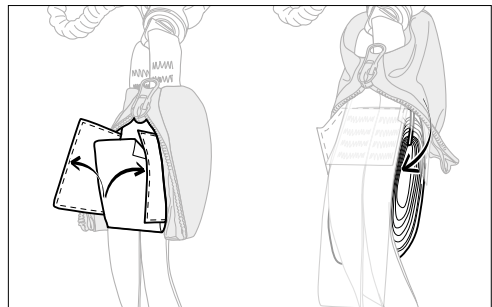


- Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).

SCORPIO 50-100 kg:




SCORPIO 40-120 kg:




- Vergewissern Sie sich, dass die Banderole des Bandfalldämpfers vorhanden ist.
SCORPIO 50-100 kg: Banderole aus Kunststoff (falls nicht vorhanden, nicht durch einen Kabelbinder ersetzen).
SCORPIO 40-120 kg: Befestigungsband.

SCORPIO 50-100 kg:




SCORPIO 40-120 kg:




- Kontrollieren Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/ unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden.

SCORPIO 50-100 kg:




SCORPIO 40-120 kg:




Vergewissern Sie sich, dass der Falldämpfer noch nicht belastet bzw. ausgelöst wurde (Stellen Sie sicher, dass die Naht zwischen den Gurtbändern nicht aufgerissen ist).

SCORPIO 50-100 kg:

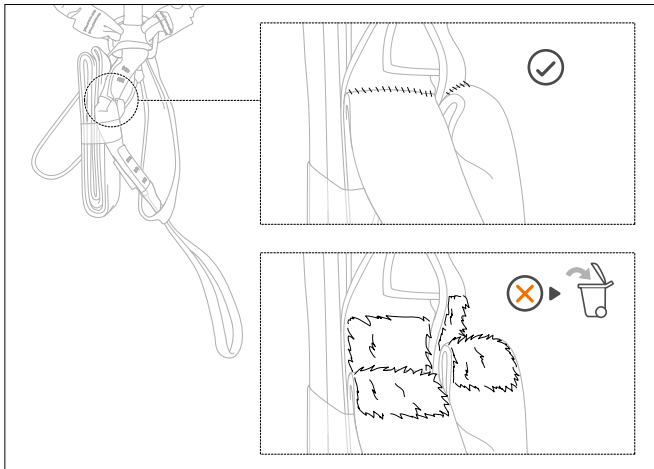


SCORPIO 40-120 kg:


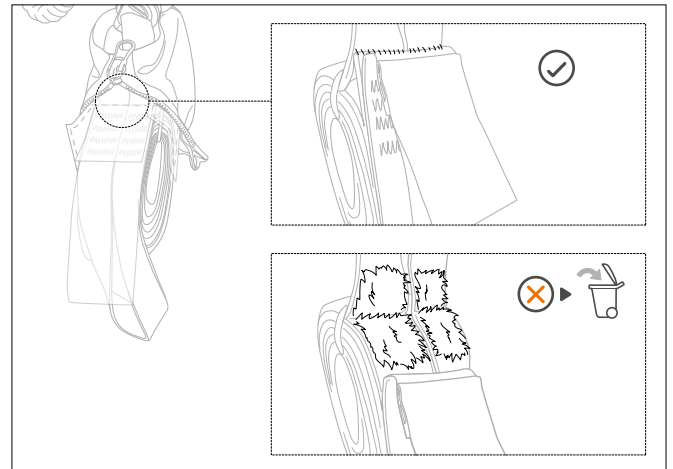


6. Überprüfung des Zustands der Verbindungsschleufe


- Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen im Bereich des Ankerstichs (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw...).
- Packen Sie den Falldämpfer zurück in die Schutzhülle und schließen Sie diese wieder.




SCORPIO 50-100 kg:

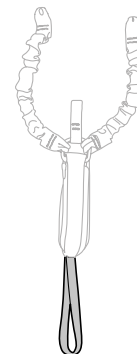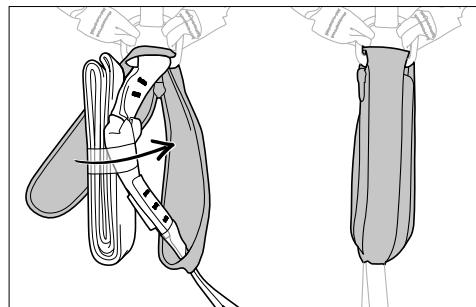

SCORPIO 40-120 kg:


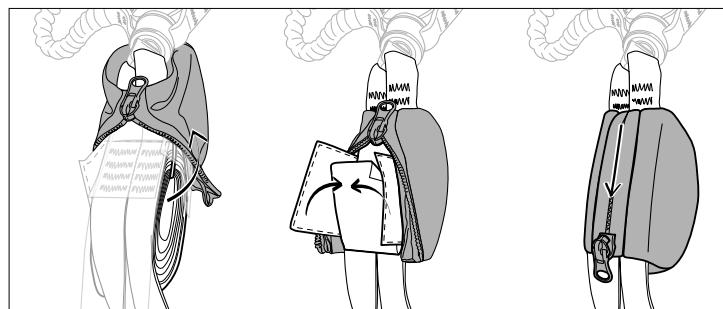


7. Überprüfung des Zustands der Karabiner an den Enden des Klettersteigsets




- Für die Überprüfung der Karabiner verweisen wir auf den Ihrem Modell entsprechenden Vordruck des Prüfbogens auf Petzl.com.


8. Überprüfung der Schutzelemente




- Kontrollieren Sie den Zustand der STRING-Elemente.

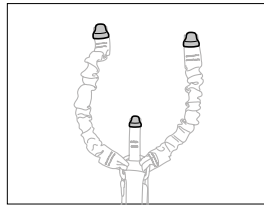


- Platzieren Sie die STRING-Elemente wieder an den Ästen.



- Hängen Sie die Karabiner wieder ein.

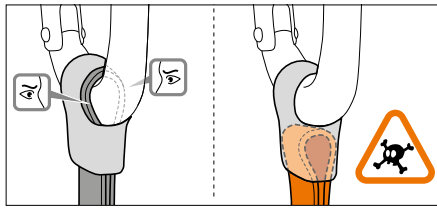

- Achten Sie auf die korrekte Verbindung von Karabiner/Schlinge und STRING-Element.



- Vergewissern Sie sich, dass das STRING-Element den Karabiner in der richtigen Position hält.